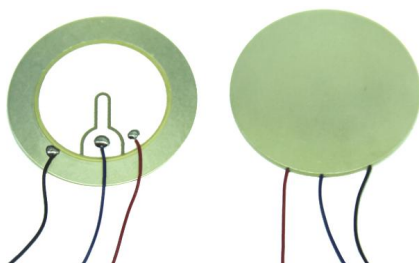


**产品名称:**

FT-20T-4.0B1-1W372


**图片:**

**具体规格:**

谐振频率	(KHz)	4.0±0.5
额定阻抗	(Ω)	≤400
电容@1KHz	(pF)	18000±30%
基片直径 (mm) (D)	(mm)	φ 20.0±0.2
陶瓷片直径 (mm) (d)	(mm)	φ 15.0±0.4
总厚度(mm) (T)	(mm)	0.25±0.05
基片厚度 (mm) (t)	(mm)	0.125±0.03
基片材料		黄铜
RoHS		Yes

**测试基本条件:**

温度(20±2℃), 湿度(40~70%RH), 气压(860~1060hPa).

**环境测试:**

项目	测试环境	恢复状况
湿度	40±2℃, 93(+2/-3)%RH, 96HRS	常温下恢复 2 小时
温度	-10±2℃, 30 分钟 常温 15 分钟 +70±2℃, 30 分钟 常温 15 分钟	常温下恢复 2 小时
循环	5 个循环	
高温	+70±2℃, 不少于 30 分钟	高温测试
低温	-10±2℃, 不少于 30 分钟	低温测试

**评价标准:**

电气性能变化要求:

谐振频率±20%, 电容±30%

**尺寸:**
